

E-pistosuihkuputki

Ensimmäisenä maailmassa – sammuttaa tehokkaasti palavat litiumioniakut

Maanteillä liikkuu jatkuvasti enemmän litiumioniakuilla varustettuja sähköautoja. Palamaan syttyneen akun sammuttaminen on ollut tähän saakka erittäin vaikeaa ja vaarallista ja siinä on tarvittu valtava määrä vettä. NEURUPPINin uusi, maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen E-pistosuihkuputki helpottaa palokunnan työtä suunnattomasti: E-pistosuihkuputki sammuttaa akkupalot nopeasti ja tehokkaasti hallittavissa olevalla vesimäärällä suoraan palopesäkkeessä.

Tukahduttaa palon suoraan kennoissa


Ruostumattomasta teräksestä valmistettu uusi E-pistosuihkuputki on helppo lyödä kohdistetusti palavan litiumioniakun kotelon läpi. Näin käytettävä iskupinta-ala hyödynnetään tehokkaasti. Tarvittava iskusyvyys on pieni, mikä helpottaa käyttöä. Suihkuputkeen liitetyn D-letkun kautta sammutusvesi ohjautuu kärkiosan vesisuuttimista suoraan akun kennoihin ja täten palopesäkkeeseen. Veden on annettava virrata, kunnes palo on sammutettu kokonaan. Litiumioniakkupaloja tehokkaasti sammuttava NEURUPPINin F-500-lisäaine vähentää veden kulutusta edelleen jopa 80 % ja koteloituminen estää haitallisten aineiden pääsyä.

Turvallinen käyttöä – eristetty 1000 voltin jännitteeseen asti

Pelastushenkilöstön suojaamiseksi sähkövaaroilta E-pistosuihkuputken yläosa (kahva, iskupinta, kytkin) on eristetty 1000 voltin jännitteeseen asti. Lisäksi kytkimeen tai iskupainikkeeseen voi asentaa maadoitusliittimen mukana toimitettujen M8-ruuvien ja siipimuttereiden avulla.

Käyttökohteet

- Paloluokan E palojen sammutus – palavat litiumioniakut
- Autojen sähköpalot
- Fotosähköisten kennojen palot
- Energiavaraajat
- Kierrätyslaitokset

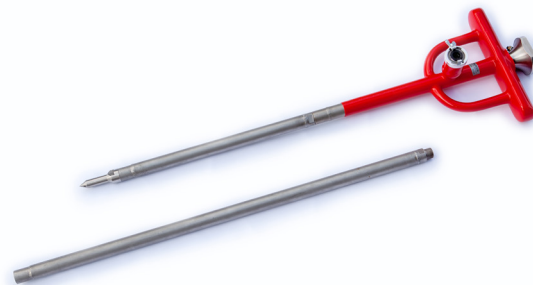

E001523

Erityisedut

- Kestävä ja pitkäikäinen – vankkarakenteinen, valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- Helppokäyttöinen – turvallinen käyttää lyömällä iskupinnan läpi (esim. moukarilla)
- Eri pituuksia – Jatkoputki saatavana 500 mm:n tai 1000 mm:n pituisena
- Ei sähkövaaroja – Kahvan alue eristetty 1000 voltin jännitteeseen asti ja myös maadoitus mahdollinen
- Optimaalinen vedenkäyttö – Kärkiosan suuttimet ohjaavat veden kohdistetusti palopesäkkeeseen
- Helppo huolto ja kunnossapito – Kahva, jatkoputki ja kärkiosa purettavissa helposti kiintoavaimella

Tekniset tiedot

E-PISTOSUIHKUPUTKI



Materiaali:	Ruostumaton teräs
Pituus jatkoputken kanssa (500 mm):	1050 mm
E-pistosuihkuputken paino yhdessä kahvan, 500 mm:n jatkoputken ja kärkiosan kanssa:	7915 g
E-pistosuihkuputken paino ilman jatkoputkea:	6890 g
Kärkiosan paino:	210 g
500 mm:n jatkoputken paino:	820 g
1000 mm:n jatkoputken paino:	1910 g
Kytkimen koko:	DIN 25/D
Kierre (tuumaa):	1
Hyväksynät:	—

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Palontorjunnan asiantuntija